

Leitlinien für die Druckdaten-Anlieferung

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

anbei erhalten Sie unsere Voraussetzungen zur Datenanlieferung.

Die aktuellste Version finden Sie unter:

bonifatius-druckerei.de/beratung/

Webportal „Kodak Insite“

Mit der Adresse <https://freigabeportal.bonifatius.de> bieten wir allen Kunden ein Webportal an, innerhalb dessen Sie sowohl Daten hochladen als auch zur Korrektur betrachten und abschließend freigeben können. Zugangsdaten übermitteln wir Ihnen gerne hierzu!

https/FTP (File-Transfer-Protocol)

Die Zugangsdaten zum Bonifatius-FTP-Server übermitteln wir Ihnen per E-Mail. Behandeln Sie diese Zugangsdaten vertraulich.

Versenden Sie umgehend eine E-Mail an Ihren Kundenberater, wenn der Dateneingang erfolgt ist. Fügen Sie bitte auch für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer bei.

Download-Link

Senden Sie bitte eine E-Mail mit dem vollständigen Link an Ihren Kundenberater.

Anlieferung: Acrobat PDF/X

- PDF/X3
- mehrseitig, keine Doppelseiten für den Innenteil
- Alle Transparenzen müssen reduziert sein
- Bildauflösung mindestens 300 dpi/ppi
- Farbraum: CMYK, definiert als „DeviceCMYK“
(Daten in RGB-Farben können konvertiert werden, jedoch ohne Gewähr für ein konsistentes Farbergebnis!)
- Farbprofil: „PSOCoated_v3.icc“, erhältlich unter: www.eci.org

- 3 mm Beschnitt rundherum / keine Passermarken und Farbkontrollstreifen! Abstand Schnittmarken min. 3 mm.
Mindestabstand zum Seitenrand von Text- und Bildelementen 5 mm, um Anschnitte zu vermeiden.
- Vollständig eingebettete Schriften / keine Untergruppen
- Überfüllungsschlüssel: *False/Nicht überfüllt*
- Keine Kommentare, Notizen, Formulare, o.ä.

Besonderheiten bei Klebebindung

- Umschläge für Klebebindung als Doppelseite inkl. Rückenstärke anlegen
- Überlaufende Motive auf Inhaltsseiten jeweils um 3 mm aus der Mitte positionieren, damit der Übergang optisch korrekt gewährleistet werden kann
- Zwischen Umschlag und Innenteil erfolgt eine Überklebung! Dieser Wert kann variieren zwischen 4 und 7 mm.

Bitte beachten Sie dies bei Motiven, die zwischen Umschlag und Inhalt überlaufen, s. a. Seiten 3 & 4 hierzu.

Dateibenennung

Benennen Sie Ihre PDF-Dateien wie folgt:

Seitenzahl-Objektname-Heftausgabe.pdf
003-008-Beispielmagazin-xx.pdf

Verwenden Sie keine Umlaute, Sonder- und Leerzeichen.

Bei Lieferung von Austauschseiten benötigen wir die Angabe der betroffenen Seiten. Eine Info über die vorgenommenen Änderungen ist hilfreich. Bei Austauschseiten setzen Sie bitte ein k der Dateibenennung voraus.

k01-Seitenzahl-Objektname-Heftausgabe.pdf
(1. Korrektur)

k02-Seitenzahl-Objektname-Heftausgabe.pdf
(2. Korrektur)

Unser Service für Sie

Auf Wunsch übernehmen wir gerne Korrekturen an Ihren PDF-Dateien, um Sie gemäß diesen Richtlinien verwendbar zu machen. *(Berechnung nach Aufwand)*
Alle Korrekturen in der Druck-PDF erfordern eine Prüfung und Freigabe durch Sie vor dem Druck.

Sonderfarben (HKS, Pantone)

Sind Sonderfarben erwünscht, geben Sie diese Info bitte bei unseren Kundenberatern ausdrücklich in Auftrag.

Übermitteln Sie uns eindeutige Sonderfarbvorgaben und Seitenplatzierungen.

Besonderheiten

- partielle Lackierungen
- Nut- und Stanzungen
- Perforationen
- überlaufende Seiten (Umschlag zu Innenteil)

Sprechen Sie bitte **vor** Dateianlieferung mit Ihrem Kundenberater!

Dateiaufbau bei Textwechsell (schwarz)

Für eine Publikation mit Textwechsell im Schwarzauszug werden die Cyan-, Magenta- und Yellow-Basisdaten mit den Schwarz-(Text)-Daten der jeweiligen Wechsel kombiniert.

Dafür müssen die angelieferten Daten nach folgenden wichtigen Grundvoraussetzungen erstellt sein:

- Alle wechselnden Textelemente müssen in der Farbe Schwarz eingefärbt sein, auf „*überdrucken*“ stehen und dürfen keine Transparenzen enthalten!
- Es dürfen keine farbigen oder negativen Elemente wechseln.
- Keine Standveränderungen im Grundlayout! Bilder, Hintergründe und Register müssen exakt in allen Varianten übereinstimmen.

Tipp: Arbeiten Sie mit Ebenen. Sperren Sie die Ebenen, die keinesfalls verändert werden sollen.

Speichern Sie die Varianten mit den identischen PDF-Einstellungen. Anschnitte und Schnittmarken müssen die exakt gleiche Beschaffenheit und Position haben.

Benennen Sie Ihre PDF-Dateien wie folgt:

Variantenbez.-Seitenzahl-Objektname-Heftausgabe.pdf
Korrekturseiten schicken Sie bitte immer als Einzelseiten mit eindeutiger Versionszuordnung:
k01-Variantenbez.-Seitenzahl-Objektname-Heftausgabe.pdf

Hinweis: Gern prüfen wir für Sie eine Testdatei vor Produktionsbeginn.

Offene Dateien

Selbstverständlich erstellen wir auch aus Ihren offenen Dokumenten PDF/X-Dateien. Verpacken Sie dazu die Publikation mit den Bildern und Schriften in einen „ZIP“-Ordner zur Übermittlung an uns.

(Berechnung nach Aufwand)


Bitte informieren Sie uns über die Plattform (MAC/WIN), auf der Ihre Dateien erstellt worden sind.

Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen unsere Verkaufsberater gerne mit Rat und Tat zur Seite.


Datenaufbau überlaufender Motive bei Klebebindung – UMSCHLAG

Produktionsbedingt sind bei einer Klebebindung zwischen Umschlag und erster/letzter Inhaltsseite bestimmte Bereiche nicht sichtbar. Wir haben dies anbei für Sie visualisiert und beschrieben.


- U2: 4–7 mm nach außen/links
- Erste Seite Inhalt: 4–7 mm nach außen/rechts
- Letzte Seite Inhalt: 4–7 mm nach außen/links
- U3: 4–7 mm nach außen/rechts

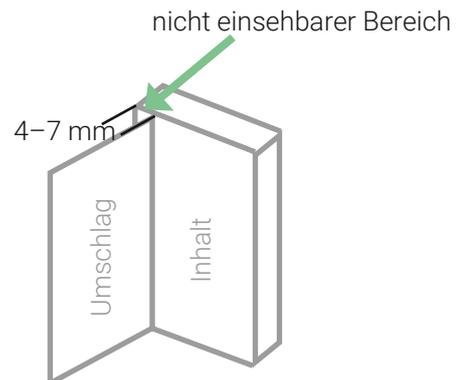


Daten ohne Anpassung

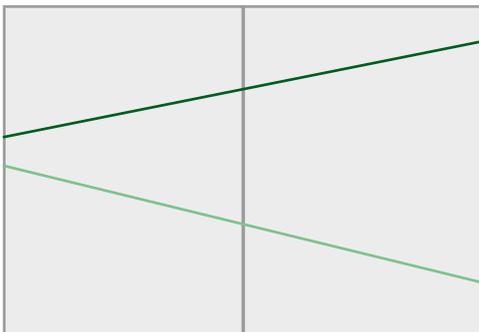


Ergebnis

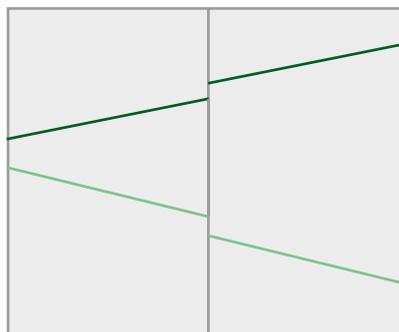

Daten mit Anpassung

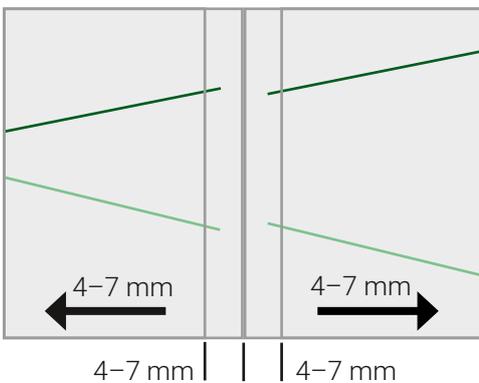

Ergebnis

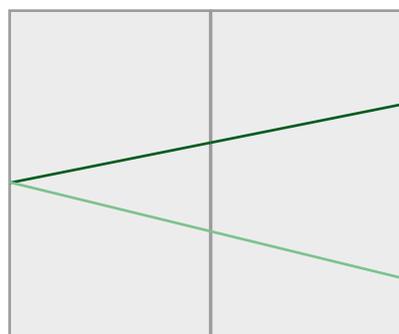


Datenaufbau überlaufender Motive bei Klebebindung – Inhalt

Inhaltsseiten weisen bei einer Klebebindung ebenfalls einen nicht einsehbaren Bereich auf, der allerdings kleiner ausfällt als der Bereich zwischen Umschlag und erster/letzter Inhaltsseite.


Bei Motiven, die sich über zwei Inhaltsseiten erstrecken, ergeben sich nachfolgende Korrekturwerte:

Linke Seiten Inhalt: 3 mm nach außen/rechts


Rechte Seiten Inhalt: 3 mm nach außen/links

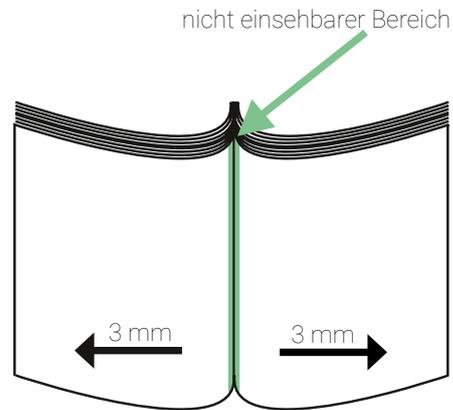


Daten ohne Anpassung

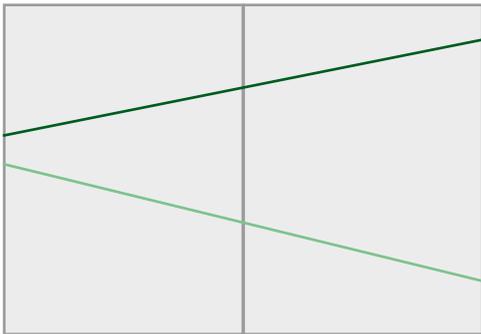

Ergebnis

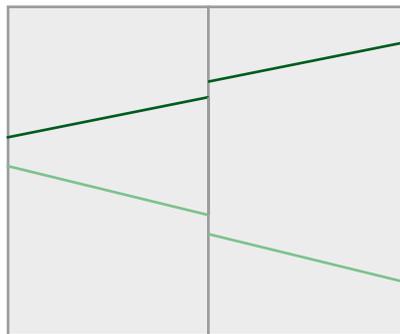

Daten mit Anpassung

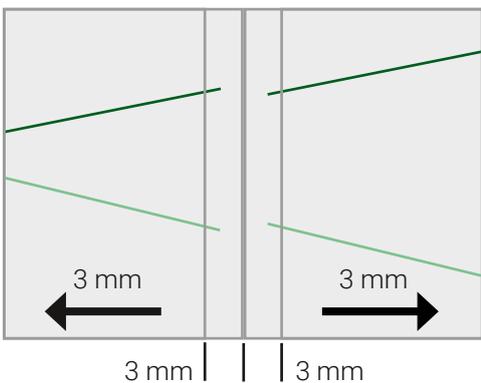

Ergebnis

